

ACBMV B. CASADIO VIBRATION  
 Z.I. Mi-Plaine  
 51 Rue Ampère  
 B.P. 31  
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)  
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88  
 Email: [vibrateur@orange.fr](mailto:vibrateur@orange.fr)  
 Internet: [acbmv.com](http://acbmv.com)

4 POLIG - 1800 RPM  
 REF.: 601411C  
 BAUGR: 20

Zertifizierungen:



### MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Unwuchtscheiben (%)	Statisches moment (kgmm)	Arbeitsmoment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	163	32,60	592	5,81	4224
90	146,70	29,34	533	5,23	5788
80	130,40	26,08	474	4,65	8229
70	114,10	22,82	414	4,07	12351
60	97,80	19,56	355	3,49	19589
50	81,50	16,30	296	2,91	33792
40	65,20	13,04	237	2,32	65833
30	48,90	9,78	178	1,74	>100000
20	32,60	6,52	118	1,16	>100000
10	16,30	3,26	59	0,58	>100000

Stromversorgung (volts)	260
Phasen:	Einphasigen
Frequenz (Hz)	60 Hz
Drehzahl (RPM)	1800
Max. Leistungsaufnahme (watt)	absorbiert: 320 Übergabe: 180
Max. Strom (amp)	2,8
IS/IR	2,5

### ABMESSUNGEN (mm)

#### Gewicht: 22 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - Mechanische Schutzart: IP66 IK08 gemäß IEC


Lager typ: KUGELLAGER

"FOR LIFE" - Schmierung mit doppelter Schutz-Bildschirm

Montage mit 4 Schrauben M12 - 1/2" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 8 - 58

- Gewinde der Kabelverschraubung nicht geliefert: NPT1/2"

Wartung Raum: 117 mm

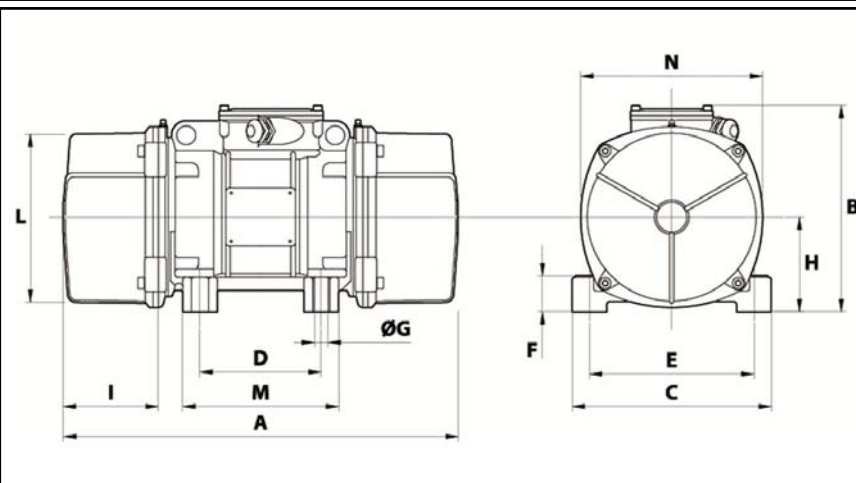

A	392
B	218
C	167
D	105
E	140
F	30
G	13
N° BOHRUNGEN	4
H	90
I	117
L	150
M	140
N	175