

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
 Z.I. Mi-Plaine
 51 Rue Ampère
 B.P. 31
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
 Email: vibrateur@orange.fr
 Internet: acbmv.com

4 POLIG - 1800 RPM
 REF.: 601412C
 BAUGR: 30

Zertifizierungen:



MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Unwuchtscheiben (%)	Statisches moment (kgmm)	Arbeitsmoment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	209	41,80	760	7,46	11997
90	188,10	37,62	684	6,71	16457
80	167,20	33,44	608	5,97	23432
70	146,30	29,26	532	5,22	34977
60	125,40	25,08	456	4,48	55542
50	104,50	20,90	380	3,73	95976
40	83,60	16,72	304	2,98	>100000
30	62,70	12,54	228	2,24	>100000
20	41,80	8,36	152	1,49	>100000
10	20,90	4,18	76	0,75	>100000

Stromversorgung (volts)	260
Phasen:	Einphasigen
Frequenz (Hz)	60 Hz
Drehzahl (RPM)	1800
Max. Leistungsaufnahme (watt)	absorbiert: 550 Übergabe: 300
Max. Strom (amp)	5,15
IS/IR	3,63

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 29 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - Mechanische Schutzart: IP66 IK08 gemäß IEC


Lager typ: KUGELLAGER

"FOR LIFE" - Schmierung mit doppelter Schutz-Bildschirm

Montage mit 4 Schrauben M16 - 5/8" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 19 - 137

- Gewinde der Kabelverschraubung nicht geliefert: NPT1/2"

Wartung Raum: 106 mm

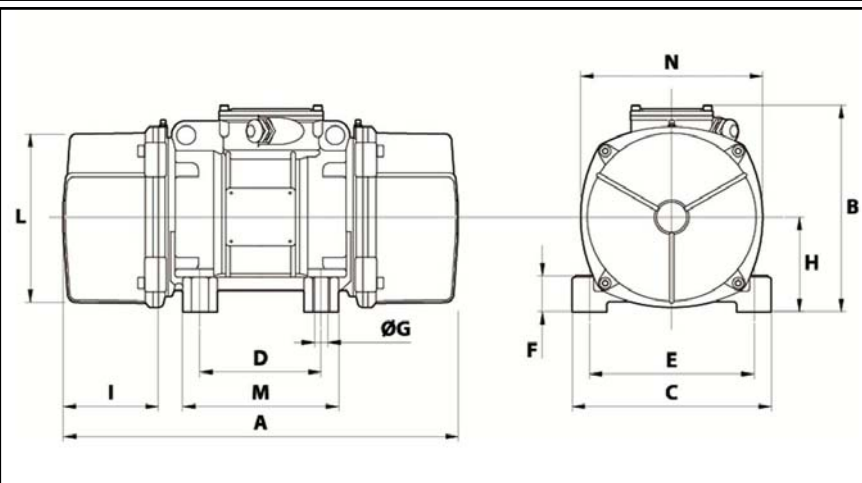

A	394
B	230,5
C	205
D	120
E	170
F	45
G	17
N° BOHRUNGEN	4
H	102
I	106
L	177
M	162
N	200