TECHNISCHES DATENBLATT ELEKTRISCHE UNWUCHTMOTOREN

UNWUCHTMOTOREN TYP: ITVAF 6/600-S02 250 VOLTS Dreiphasen 200 Hz

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
Z.I. Mi-Plaine
51 Rue Ampère
B.P. 31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
Email: vibrateur@orange.fr
Internet: acbmv.com

6000 RPM
REF.: 603050Q
BAUGR: AF10
Zertifizierungen:

MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Un-wuchtscheiben (%)			Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100			610	5,98	224
90			549	5,38	307
80			488	4,78	438
70			427	4,19	653
60			366	3,59	1037
50			305	2,99	1792
40			244	2,39	3500
30			183	1,79	8296
20			122	1,20	28000
10			61	0,60	>100000

Stromversorgung (volts)	250
Phasen:	Dreiphasen
Frequenz (Hz)	200 Hz
Drehzahl (RPM)	6000
Max. Leis-tungsaufnahme (watt)	500
Max. Strom (amp)	1,6
IS/IR	4,5

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 8 kg
Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - MechanischeSchutzart: IP66 IK08 gemäß IEC
Lager typ: KUGELLAGER
“FOR LIFE” - Schmierung mit doppelter Schutz-Bildschirm

Montage mit 4 Schrauben M8 - 5/16" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 2,30 - 16,50
Kabelgröße: 6,5 à 12 mm - Kabelverschr.: M20x1,5
Wartung Raum: 54 mm

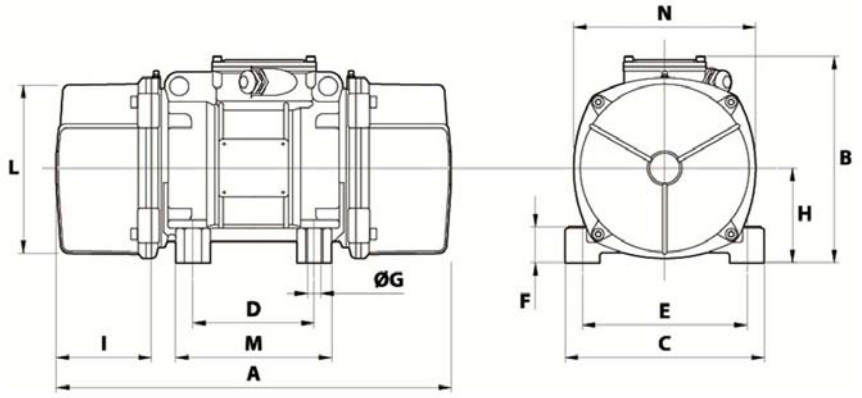

A	255
B	179
C	152
D	90
E	125
F	28
G	13
N° BOHRUNGEN	4
H	73
I	54
L	124
M	128
N	141

Diese Daten und Strichzeichnungen von diesem technischen Datenblatt sind das Eigentum der Firma ACBMV. Nicht vervielfältigen oder zu kopieren, ohne Genehmigung. Diese Daten und Strichzeichnungen sollen Maße abbilden und stellen nicht notwendigerweise die Maschine außen. Die hier enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.