

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
 Z.I. Mi-Plaine
 51 Rue Ampère
 B.P. 31
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
 Email: vibrateur@orange.fr
 Internet: acbmv.com

2 POLIG - 3000 RPM ATEX II 2G,D - Classe Ex e II T4/T3 tD A21 IP 66 ZONE 1-2 / 21-22
 REF.: 6E2154A Gas T°=T3-T4 Staub T°=135°C
 BAUGR: 80

Zertifizierungen:



MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Unwuchtscheiben (%)	Statisches moment (kgmm)	Arbeitsmoment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	3422,00	684,40	3826	37,50	22531
90	3079,80	615,96	3443	33,75	32024
80	2737,60	547,52	3061	30,00	47394
70	2395,40	479,08	2678	26,25	73999
60	2053,20	410,64	2296	22,50	>100000
50	1711,00	342,20	1913	18,75	>100000
40	1368,80	273,76	1530	15,00	>100000
30	1026,60	205,32	1148	11,25	>100000
20	684,40	136,88	765	7,50	>100000
10	342,20	68,44	383	3,75	>100000

Stromversorgung (volts)	400
Phasen:	Dreiphasen
Frequenz (Hz)	50 Hz
Drehzahl (RPM)	1000
Max. Leistungsaufnahme (watt)	absorbiert: T3=2200 T4=2000 Übergabe: T3=1575 T4=1500
Max. Strom (amp)	T3=4,85 T4=4,28
IS/IR	T3=5,88 T4=6,66

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 188,0 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - MechanischeSchutzart: IP66 IK08 gemäß IEC

Lager typ: ROLLENLAGER

"LONG LIFE" - Schmierung mit KLUEBER STABURAGS NBU 8EP.


Re Schmierung Menge nach 1000 Stunden mit: 30g

Max Quantität ersetzt durch die Lager: 60g

Montage mit 4 Schrauben M24 - 15/16" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 71 - 513

Kabelgröße: 13 à 20 mm - Kabelverschr.: M32x1,5

Wartung Raum: 200 mm

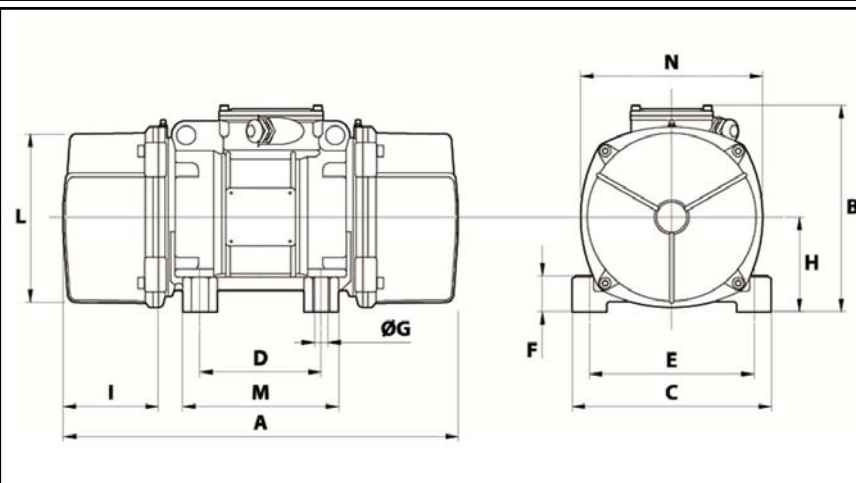

A	734
B	347
C	340
D	180
E	280
F	80
G	26
N° BOHRUNGEN	4
H	80
I	200
L	303
M	240
N	320