TECHNISCHES DATENBLATT ELEKTRISCHE UNWUCHTMOTOREN

UNWUCHTMOTOREN TYP: MVSI 15/400-S02 260/460 VOLTS Dreiphasen 60 Hz

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
Z.I. Mi-Plaine
51 Rue Ampère
B.P. 31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
Email: vibrateur@orange.fr
Internet: acbmv.com

4 POLIG - 1800 RPM
REF.: 601372C
BAUGR: 20

ATEX II 2D tD A21 IP 66 ZONE 21-22
Staub T°=120°C

Zertifizierungen:

MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Un-wuchtscheiben (%)	Statisches mo-ment (kgmm)	Arbeitsmo-ment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	113,00	22,60	411	4,03	13366
90	101,70	20,34	370	3,63	18320
80	90,40	18,08	329	3,22	26058
70	79,10	15,82	288	2,82	38846
60	67,80	13,56	247	2,42	61579
50	56,50	11,30	206	2,02	>100000
40	45,20	9,04	164	1,61	>100000
30	33,90	6,78	123	1,21	>100000
20	22,60	4,52	82	0,81	>100000
10	11,30	2,26	41	0,40	>100000

Stromversorgung (volts)	460
Phasen:	Dreiphasen
Frequenz (Hz)	60 Hz
Drehzahl (RPM)	1800
Max. Leis-tungsaufnahme (watt)	350
Max. Strom (amp)	0,60
IS/IR	3,50

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 18,2 kg
Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - MechanischeSchutzart: IP66 IK08 gemäß IEC
Lager typ: KUGELLAGER
“FOR LIFE” - Schmierung mit doppelter Schutz-Bildschirm

Montage mit 4 Schrauben M12 - 1/2" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 8 - 58
Kabelgröße: 9 à 16 mm - Kabelverschr.: M25x1,5
Wartung Raum: 93 mm

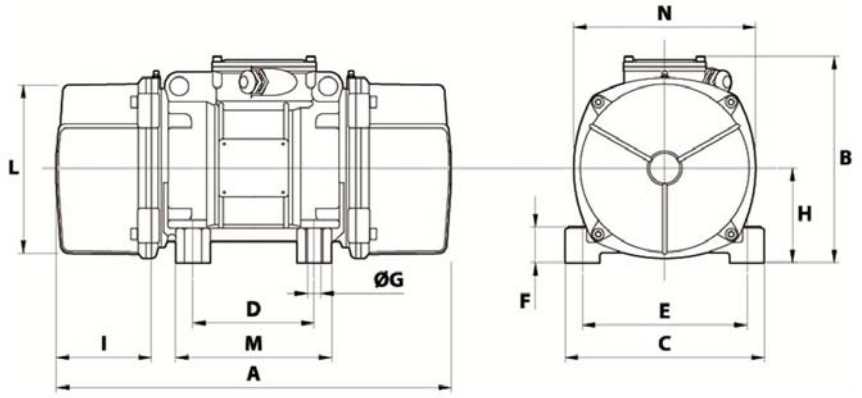

A	344
B	203
C	167
D	105
E	140
F	30
G	13
N° BOHRUNGEN	4
H	83
I	93
L	145
M	140
N	160

Diese Daten und Strichzeichnungen von diesem technischen Datenblatt sind das Eigentum der Firma ACBMV. Nicht vervielfältigen oder zu kopieren, ohne Genehmigung. Diese Daten und Strichzeichnungen sollen Maße abbilden und stellen nicht notwendigerweise die Maschine außen. Die hier enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.