TECHNISCHES DATENBLATT ELEKTRISCHE UNWUCHTMOTOREN

UNWUCHTMOTOREN TYP: MVSI 15/5010-S02 230/400 VOLTS Dreiphasen 50 Hz

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
Z.I. Mi-Plaine
51 Rue Ampère
B.P. 31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
Email: vibrateur@orange.fr
Internet: acbmv.com

4 POLIG - 1500 RPM
REF.: 601211A
BAUGR: 80

ATEX II 2D tD A21 IP 66 ZONE 21-22
Staub T°=135°C

Zertifizierungen:

MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Un-wuchtscheiben (%)	Statisches mo-ment (kgmm)	Arbeitsmo-ment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	1990,00	398,00	5007	49,10	16429
90	1791,00	358,20	4506	44,19	23347
80	1592,00	318,40	4006	39,28	34554
70	1393,00	278,60	3505	34,37	53940
60	1194,00	238,80	3004	29,46	90199
50	995,00	199,00	2504	24,55	>100000
40	796,00	159,20	2003	19,64	>100000
30	597,00	119,40	1502	14,73	>100000
20	398,00	79,60	1001	9,82	>100000
10	199,00	39,80	501	4,91	>100000

Stromversorgung (volts)	400
Phasen:	Dreiphasen
Frequenz (Hz)	50 Hz
Drehzahl (RPM)	1500
Max. Leis-tungsaufnahme (watt)	3600
Max. Strom (amp)	6,00
IS/IR	7,02

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 161,0 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - MechanischeSchutzart: IP66 IK08 gemäß IEC
Lager typ: ROLLENLAGER
"LONG LIFE" - Schmierung mit KLUEBER STABURAGS NBU 8EP.
Re Schmierung Menge nach 1000 Stunden mit: 40g
Max Quantität ersetzt durch die Lager: 80g
Montage mit 4 Schrauben M24 - 15/16" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 71 - 513
Kabelgröße: 13 à 20 mm - Kabelverschr.: M32x1,5
Wartung Raum: 150 mm

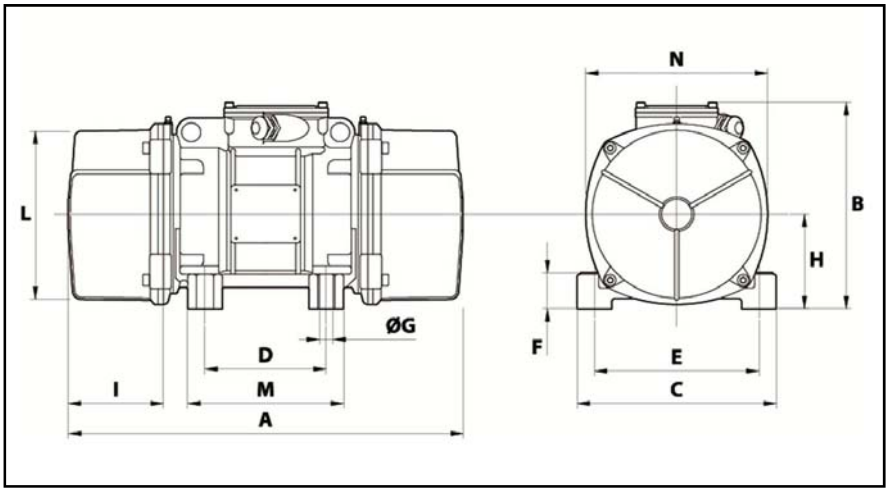

A	630
B	347
C	340
D	180
E	280
F	80
G	26
N° BOHRUNGEN	4
H	165
I	150
L	303
M	240
N	320

Diese Daten und Strichzeichnungen von diesem technischen Datenblatt sind das Eigentum der Firma ACBMV. Nicht vervielfältigen oder zu kopieren, ohne Genehmigung. Diese Daten und Strichzeichnungen sollen Maße abbilden und stellen nicht notwendigerweise die Maschine außen. Die hier enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.