TECHNISCHES DATENBLATT ELEKTRISCHE UNWUCHTMOTOREN

UNWUCHTMOTOREN TYP: MVSS 10/810-S08 230/400 VOLTS Dreiphasen 50 Hz

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
Z.I. Mi-Plaine
51 Rue Ampère
B.P. 31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
Email: vibrateur@orange.fr
Internet: acbmv.com

6 POLIG - 1000 RPM
REF.: 602408A
BAUGR: 40
Zertifizierungen:

MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Un-wuchtscheiben (%)	Statisches mo-ment (kgmm)	Arbeitsmo-ment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	723	144,60	809	7,84	11908
90	650,70	130,14	728	7,06	16341
80	578,40	115,68	647	6,27	23279
70	506,10	101,22	566	5,49	34772
60	433,80	86,76	485	4,70	55266
50	361,50	72,30	405	3,92	94912
40	289,20	57,84	324	3,14	>100000
30	216,90	43,38	243	2,35	>100000
20	144,60	28,92	162	1,57	>100000
10	72,30	14,46	81	0,78	>100000

Stromversorgung (volts)	400
Phasen:	Dreiphasen
Frequenz (Hz)	50 Hz
Drehzahl (RPM)	1000
Max. Leis-tungsaufnahme (watt)	680
Max. Strom (amp)	1,4
IS/IR	3,33

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 54 kg
Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - MechanischeSchutzart: IP66 IK08 gemäß IEC
Lager typ: KUGELLAGER
“FOR LIFE” - Schmierung mit doppelter Schutz-Bildschirm

Montage mit 4 Schrauben M16 - 5/8" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 19 - 137
Kabelgröße: 9 à 16 mm - Kabelverschr.: M25x1,5
Wartung Raum: 129 (50Hz) 105 (60Hz) mm

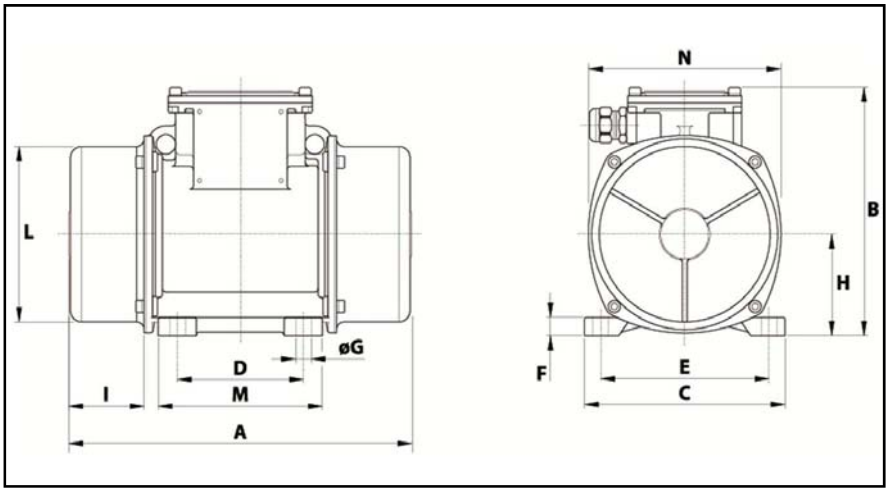

A	490
B	245
C	230
D	140
E	190
F	25
G	17
N° BOHRUNGEN	4
H	116
I	129
L	201
M	180
N	225

Diese Daten und Strichzeichnungen von diesem technischen Datenblatt sind das Eigentum der Firma ACBMV. Nicht vervielfältigen oder zu kopieren, ohne Genehmigung. Diese Daten und Strichzeichnungen sollen Maße abbilden und stellen nicht notwendigerweise die Maschine außen. Die hier enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.