

ACBMV B. CASADIO VIBRATION  
 Z.I. Mi-Plaine  
 51 Rue Ampère  
 B.P. 31  
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)  
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88  
 Email: vibrateur@orange.fr  
 Internet: acbmv.com

4 POLIG - 1500 RPM  
 REF.: 601344M  
 BAUGR: 10

Zertifizierungen:



### MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Unwuchtscheiben (%)	Statisches moment (kgmm)	Arbeitsmoment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	84,2	16,84	213	2,09	21067
90	75,78	15,16	192	1,88	28763
80	67,36	13,47	170	1,67	41438
70	58,94	11,79	149	1,46	61544
60	50,52	10,10	128	1,25	97076
50	42,10	8,42	107	1,05	>100000
40	33,68	6,74	85	0,84	>100000
30	25,26	5,05	64	0,63	>100000
20	16,84	3,37	43	0,42	>100000
10	8,42	1,68	21	0,21	>100000

Stromversorgung (volts)	230
Phasen:	Einphasigen
Frequenz (Hz)	50 Hz
Drehzahl (RPM)	1500
Max. Leistungsaufnahme (watt)	210
Max. Strom (amp)	1
IS/IR	1,85

### ABMESSUNGEN (mm)

**Gewicht: 15,8 kg**

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - Mechanische Schutzart: IP66 IK08 gemäß IEC


Lager typ: KUGELLAGER

"FOR LIFE" - Schmierung mit doppelter Schutz-Bildschirm

Montage mit 4 Schrauben M12 - 1/2" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 8 - 58

Kabelgröße: 6.5 à 12 mm - Kabelverschr.: M20x1,5

Wartung Raum: 74 mm

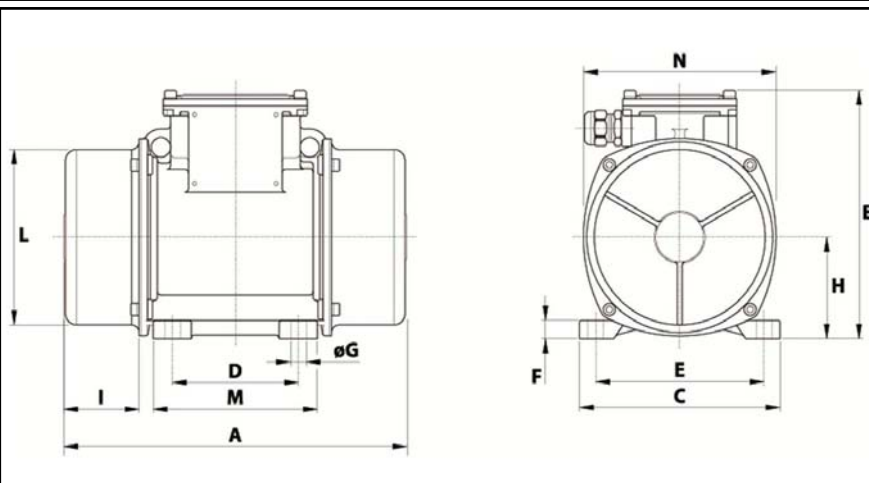

A	295
B	176
C	152
D	90
E	125
F	12
G	13
N° BOHRUNGEN	4
H	73
I	74
L	124
M	122
N	141