TECHNISCHES DATENBLATT ELEKTRISCHE UNWUCHTMOTOREN

UNWUCHTMOTOREN TYP: MVSI 10/17500-S02-TS 260/460 VOLTS Dreiphasen 60

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
Z.I. Mi-Plaine
51 Rue Ampère
B.P. 31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
Email: vibrateur@orange.fr
Internet: acbmv.com

6 POLIG - 1200 RPM
REF.: 6T2143C
BAUGR: 105

ATEX II 2D tD A21 IP 66 ZONE 21-22
Staub T°=135°C

Zertifizierungen:

MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Un-wuchtscheiben (%)	Statisches mo-ment (kgmm)	Arbeitsmo-ment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	10439	2087,80	16804	165,00	17711
90	9395,10	1879,02	15124	148,50	25161
80	8351,20	1670,24	13443	132,00	37265
70	7307,30	1461,46	11763	115,50	58151
60	6263,40	1252,68	10082	99,00	97229
50	5219,50	1043,90	8402	82,50	>100000
40	4175,60	835,12	6722	66,00	>100000
30	3131,70	626,34	5041	49,50	>100000
20	2087,80	417,56	3361	33,00	>100000
10	1043,90	208,78	1680	16,50	>100000

Stromversorgung (volts)	460
Phasen:	Dreiphasen
Frequenz (Hz)	60 Hz
Drehzahl (RPM)	1200
Max. Leis-tungsaufnahme (watt)	19700
Max. Strom (amp)	23
IS/IR	5,96

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 656 kg
Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - MechanischeSchutzart: IP66 IK08 gemäß IEC
Lager typ: ROLLENLAGER
“LONG LIFE” - Schmierung mit KLUEBER STABURAGS NBU 8EP.
Re Schmierung Menge nach 1000 Stunden mit: 180g
Max Quantität ersetzt durch die Lager: 360g
Montage mit 8 Schrauben M42 - 1 5/8" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 290 - 2090
Kabelgröße: 13 à 20 mm - Kabelverschr.: M32x1,5
Wartung Raum: 270 mm

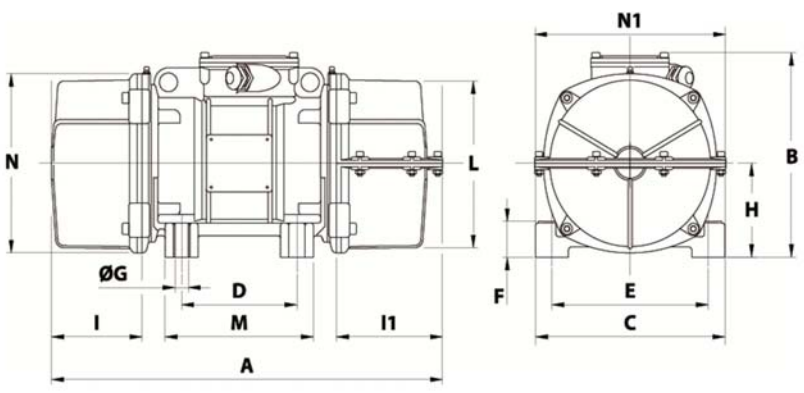

A	1 COVER: 1070 / 2 COVERS: 1100
B	526
C	570
D	140
E	480
F	41
G	45
N° BOHRUNGEN	8
H	268
I	240
I1	270
N1	566
L	495
M	510
N	516

Diese Daten und Strichzeichnungen von diesem technischen Datenblatt sind das Eigentum der Firma ACBMV. Nicht vervielfältigen oder zu kopieren, ohne Genehmigung. Diese Daten und Strichzeichnungen sollen Maße abbilden und stellen nicht notwendigerweise die Maschine außen. Die hier enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.